SOLARSTAR

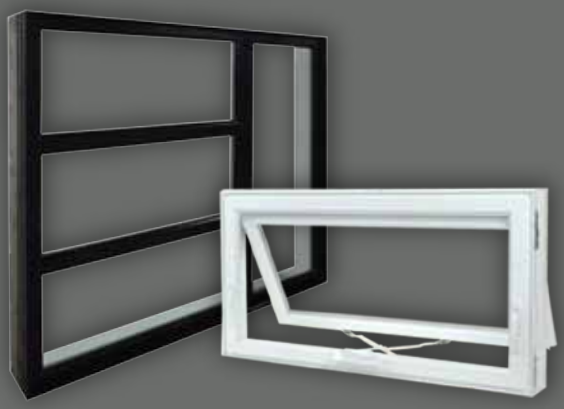

# BATTANT ET AUVENT

# PVC

La série **SolarStar,** qui constitue nos fenêtres à battants et à auvents, est le résultat d'une évolution constante qui contribue à maintenir les hauts standards de qualité de l'entreprise.

Conçu par Solaris Québec pour atteindre des niveaux de performances élevés, son design unique permet d'avoir des cadres de 4 5/8" ou de 6 5/8" de profondeur. Ce dernier offre l'avantage d'un volet avec un retrait plus important vers l'intérieur. Cette caractéristique, combinée aux multiples chambres d'air de ses composantes, réduit considérablement la condensation intérieure et assure un meilleur alignement des unités vitrées avec l'isolant.

Ce fleuron de l'entreprise est fabriqué de PVC ultra résistant répondant à la norme CAN/CSA A440-00.

Solaris
QUÉBEC
PORTES ET FENÊTRES inc.

# Elles vous étonneront!

CADRE 6 5/8"

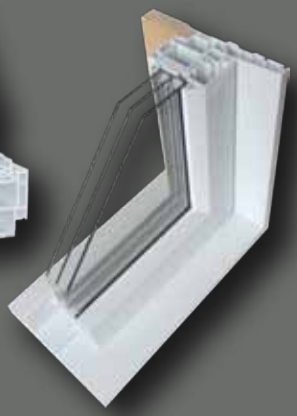

CADRE 4 5/8"

## Caractéristiques:

- Cadre 4 5/8"
- **Nouveau cadre 6 5/8"** réduisant la condensation côté intérieur (le verre étant davantage dans la partie chaude du mur)
- Épaisseur des murs extérieurs de 0.078" (2 mm)
- Volet au design contemporain
- Soudure ultra solide par fusion
- Chambres d'air multiples assurant chaleur et confort
- Cadres munis d'une cavité pour recevoir les soufflages
- Moustiquaire en toile de fibre de verre montée dans un cadre en aluminium blanc
- Aucun joint de scellant
- Unités scellées doubles d'une épaisseur totale de 7/8" ou unités scellées triples d'une épaisseur totale de 1 3/8"
- Seuil avec pente
- Triple coupe-froid facilement remplaçables
- Système invisible d'égouttement d'eau
- Cadre structural assurant un maximum de vitrage
- Poignée escamotable *Encore* fabriquée par *Truth*

- Poteaux remplis de mousse d'uréthane pour les fenêtres en baie ou en arc
- Moulure de retenue des unités scellées de forme contemporaine installée à l'intérieur pour une sécurité maximale
- Barrure multi-points permettant l'ouverture et la fermeture d'un seul mouvement

## Options :

- Dimensions hors standards et plusieurs types d'impostes
- Émail de finition acrylique uréthane sur les surfaces intérieures et extérieures offert dans un large éventail de couleurs
- Moulures à brique (11/16" et 1 1/4") et **J** à déclin
- Moulure 4" **SolarStar**
- Carrelage intégré géorgien ou tubulaire en aluminium
- Verre énergétique (Low-E) avec gaz argon
- Plusieurs dimensions et types de soufflages intérieurs disponibles
- Barreautin véritable 1 ¼" et 2" et 3 ¼"

# À la hauteur de vos attentes!

## *Québec*

***Siège social***
6150, boul. Ste-Anne
L'Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0
Tél. : 418-822-0643
Fax : 418-822-0482

***Vente et installation***
710, rue Bouvier local 165
Québec, Qc
G2J 1C2
Tél. : 418-624-1000
Fax : 418-624-9900

## *Montréal*

***Vente et installation***
770, boul. Curé Boivin
Boisbriand, Qc J7G 2A7
Tél. : 450-970-2020
S.frais : 844-913-2020
Tél. : 514-875-0708
Tél. : 450-434-6223
Fax : 450-434-4171

## *Brossard*

***Vente et installation***
3400, boul. Matte local G
Brossard, Qc J4Y 2Z2
Tél. : 450-984-8080
Fax : 450-444-0482

## *Gatineau*

***Vente et installation***
595, rue Vernon local 7
Gatineau, Qc J9J 3K4
Tél. : 819-770-0643
Fax : 819-770-0182

www.solarisquebec.com

réno-maître APCHQ

APCHQ ASSOCIATION PROVINCIALE DES CONSTRUCTEURS D'HABITATIONS DU QUÉBEC INC.

QUALITÉ HABITATION

Novoclimat CONFORT. SANTÉ. ÉCONOMIES!

Energy ENERGY STAR

Imprimé au Canada. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. (Solaris Québec Inc. Février 2017)